

# APH 60/85

ГІДРОСТАТИЧНА РЕВЕРСИВНА  
ВІБРОПЛИТА

## НАДІЙНА ТА ДОВГОВІЧНА

Віброплита APH 60/85 з масою 464 кг оснащується двовальною системою вібрації та забезпечує ефективне і потужне ущільнення. Машина вирізняється високою надійністю і користується попитом на ринку завдяки міцній конструкції та довговічності вузлів. Вона проста і зручна в експлуатації, чудово підходить для роботи на важкодоступних поверхнях, даючи змогу вільно обходити перешкоди і працювати на зв'язних ґрунтах. Крім того, модель APH 60/85 має дуже плавне управління швидкістю і напрямком руху.

## ПРОДУКТИВНІСТЬ

### Висока потужність ущільнення

Потужний механізм вібрації, генеруючий високе зусилля для швидкого та стабільного ущільнення.

### Гідростатичний привід

Найкращий в сегменті показник керованості машини та висока точність навіть при роботі в обмеженому просторі.

### Автоматична система контролю ущільнення (ACE)

Чудовий інструмент, що забезпечує оптимальну продуктивність під час ущільнення.

## ЕРГОНОМІКА

### Рукоятка з амортизатором вібрації

Найменше в галузі значення вібрації, що передається на руки (2,5 м/с<sup>2</sup>), забезпечує захист оператора, при цьому більше не потрібно витрачати час на ведення записів.

### Гідростатичне керування рухом

Оптимальна ергономіка для точного керування машиною протягом всієї робочої зміни.

### Надійне транспортування

Просте фіксування машини та підвищений рівень безпеки при транспортуванні.

## ЗРУЧНІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### Виконання операцій щоденного технічного обслуговування без використання інструментів

Щоденне технічне обслуговування виконується без спеціальних інструментів.

### Гідростатичний привід

Знижений рівень експлуатаційного зносу та скорочений час простоїв порівняно з традиційним механічним приводом.

### Захисна рама та кришки

Захист усіх основних компонентів машини від пошкодження на робочому майданчику або під час транспортування.

## ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ґрунтові та землерийні роботи
- Дорожнє будівництво
- Мощення доріг / укладання тротуарної плитки
- Влаштування фундаментів
- Робота в траншеях
- Цивільне будівництво
- Ландшафтний дизайн

**AMMANN**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГІДРОСТАТИЧНА РЕВЕРСИВНА ВІБРОПЛИТА АРН 60/85

## МАСА ТА РОЗМІРИ

МАСА МАШИНИ	464 кг
A ДОВЖИНА БАЗОВОЇ ПЛИТИ	470 мм
B ДОВЖИНА МАШИНИ	930 мм
C З РУКОЯТКОЮ	1840 мм
D ВИСОТА МАШИНИ	905 мм
E ВИСОТА З РУКОЯТКОЮ (В РОБОЧОМУ ПОЛОЖЕННІ)	1000 мм
F ВИСОТА З РУКОЯТКОЮ (В ТРАНСПОРТНОМУ ПОЛОЖЕННІ)	1500 мм
G ШИРИНА МАШИНИ	550/700/850 мм

## ДВИГУН


ДВИГУН	Hatz Supra 1D81S
ПАЛЬНЕ	Дизельне пальне
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА ПРИ ЧАСТОТІ ОБЕРТАННЯ (ОБ/ХВ)	13,5 л. с. / 10,1 кВт
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО	2,5 л/год

## УЩІЛЬНЕННЯ

МАКС. ЧАСТОТА ВІБРАЦІЇ	69 Гц (4140 віб/хв)
МАКС. ВІДЦЕНТРОВА СИЛА	60 кН
ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИНИ	1428 м <sup>2</sup> /год
МАКС. ТИСК НА ПОВЕРХНЮ	23,2 Н/см <sup>2</sup>
АМПЛІТУДА	1,9 мм

## ІНШІ ПАРАМЕТРИ

ШВИДКІСТЬ ХОДУ	28 м/хв
МІСТКІСТЬ БАКА	7 л
ЗДОЛАННИЙ ПІДЙОМ	36 %
МАКС. НАХИЛ У БУДЬ-ЯКУ СТОРОНУ	30°

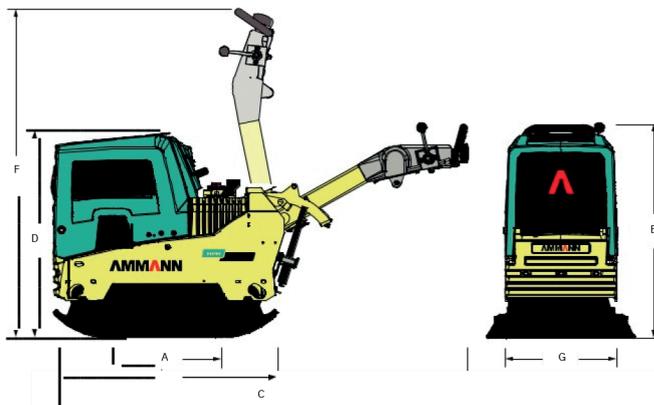

## СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ергономічна рукоятка з амортизатором вібрації (регульована і блокована)
- Гідростатичне керування рухом для оптимальної керованості
- Захисна рама: захист функціональних компонентів машини від забруднень і пошкоджень при збереженні зручного доступу для технічного обслуговування
- Потужні дизельні двигуни Hatz з повітряним охолодженням, сигналізацією про низький тиск масла та низькою токсичністю відпрацьованих газів
- Гідростатична двовальна система вібрації
- Розширена гарантія на 3 роки

## ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Розширювачі плити (2 × 75 мм і 2 × 150 мм)
- Лічильник годин роботи
- Електричний стартер і кнопка аварійного зупинення
- Система контролю ущільнення ACEeso